

SCHEDA DI REGOLAZIONE

KUBICA HYBRID K6360 38



REGOLAZIONE VERTICALE




Allentare la vite di blocco **A** su tutte le cerniere presenti nel pannello



Posizionare manualmente il pannello **P** fino all'altezza corretta



Serrare la vite di blocco **A** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

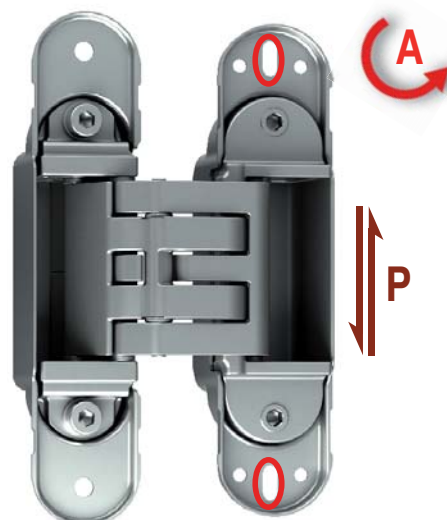


REGOLAZIONE ORIZZONTALE



Ruotare le viti **B**

Nota: compiere la stessa rotazione su entrambe le viti

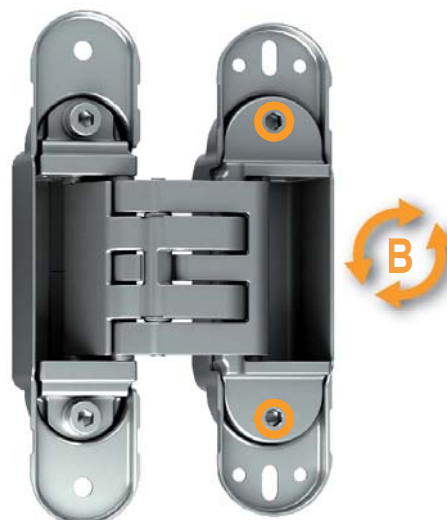

REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ



Allentare le viti di blocco **C** su tutte le cerniere presenti nel pannello



Posizionare manualmente il pannello **P** fino ad allinearlo con la parete



Serrare le viti di blocco **C** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

