
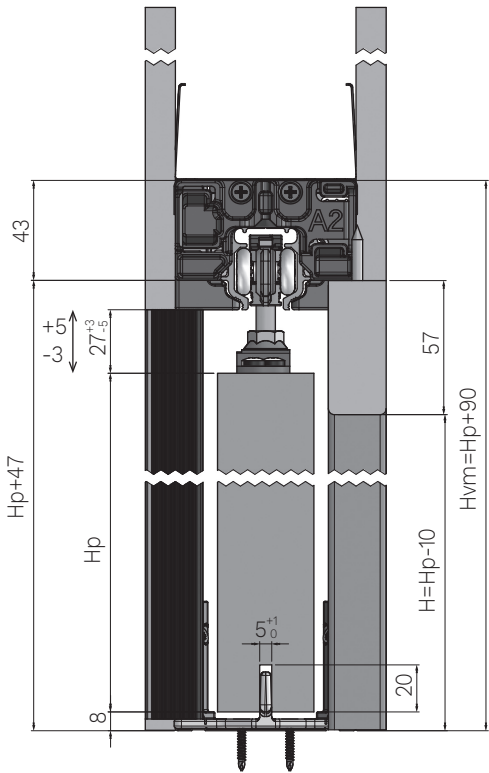
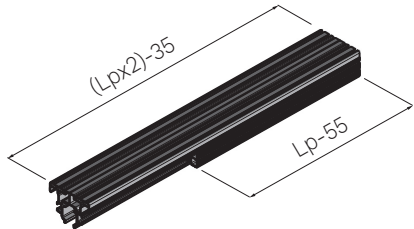
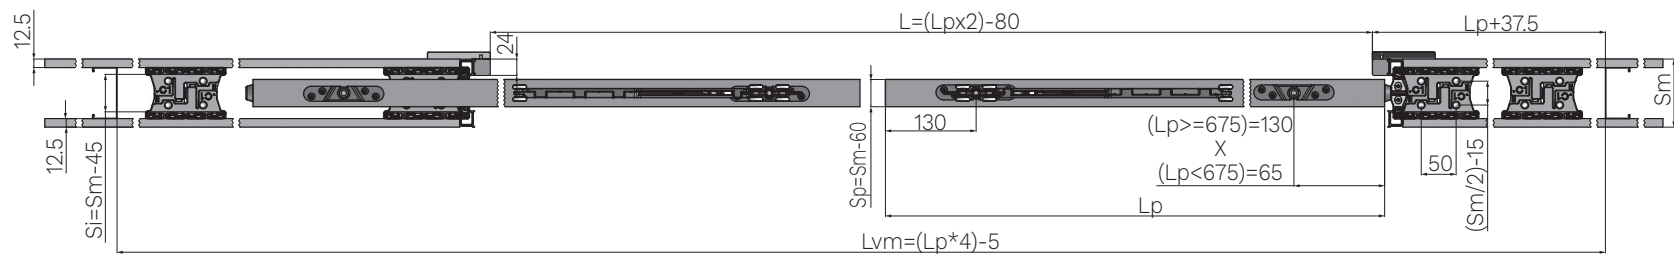



Anta doppia - Hoja Doble - Zweiflügeliger Türen - Double leaf door - Porte double - Двухстворчатая дверь

mekkit3D
PAT-PENDING



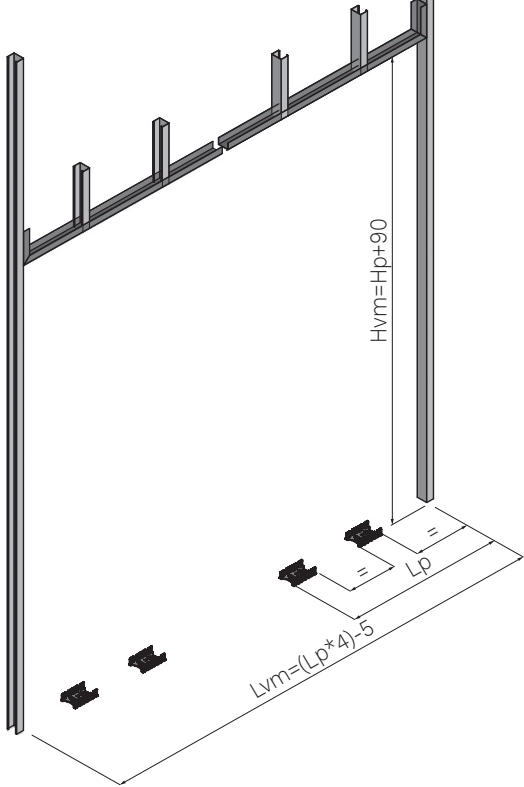


- ① Formule per il calcolo delle luci effettive.
- ② Fórmulas para el cálculo de las luces efectivas.
- ③ Formeln für die Berechnung der Durchgangslichte bei vollendetem Einbau.
- ④ Formulas to calculate the final clear opening.
- ⑤ Formule de calcul de la dimension du passage effectif.
- ⑥ Формулы для расчета фактических просветов.

L = (Lp*2)-80
H = Hp-10
Lvm = (Lp*4)-5
Hvm = Hp+90
Si = Sm-45


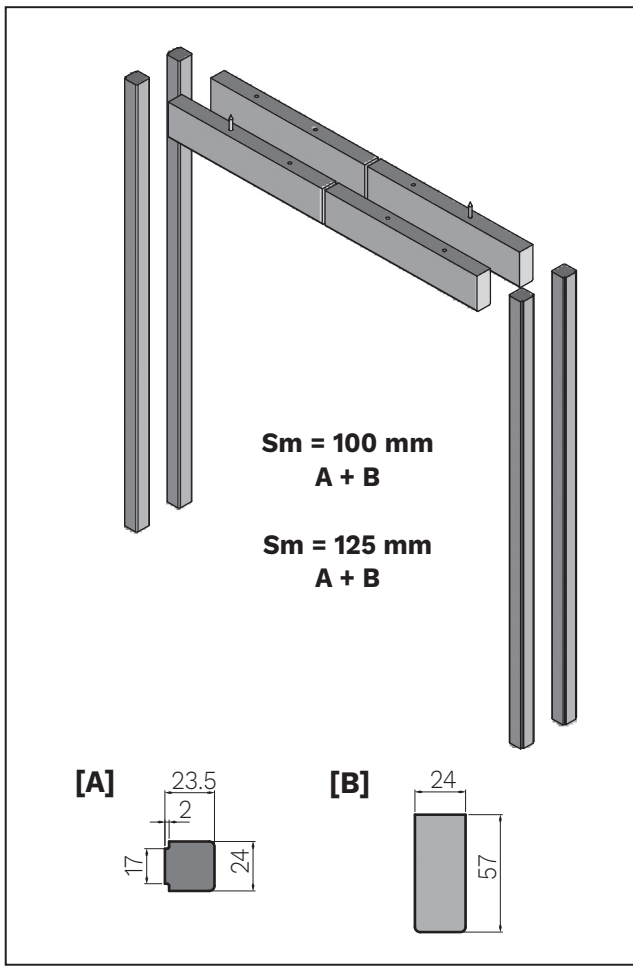


mekkit3D
PAT-PENDING



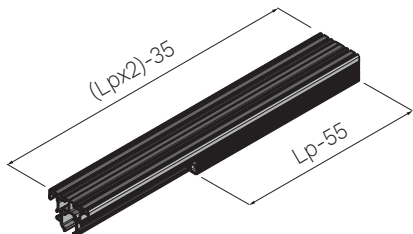
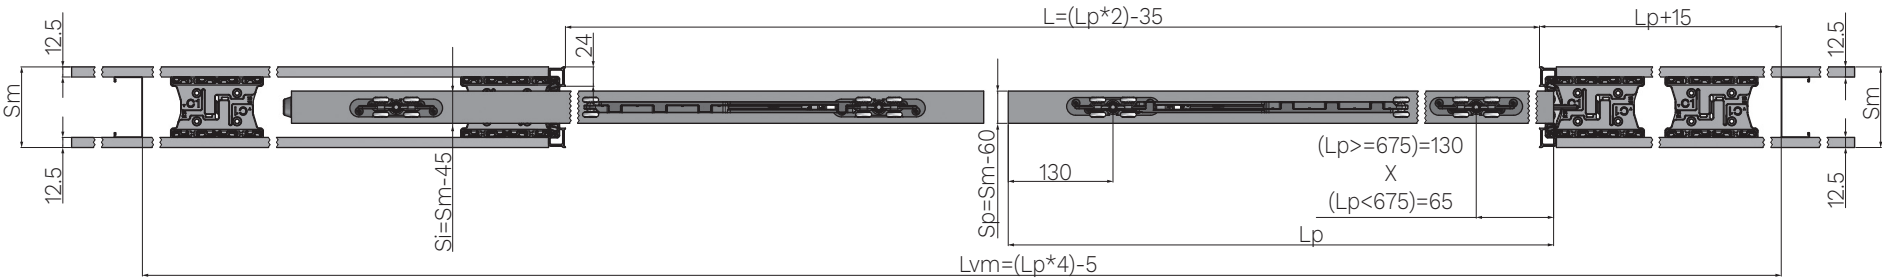
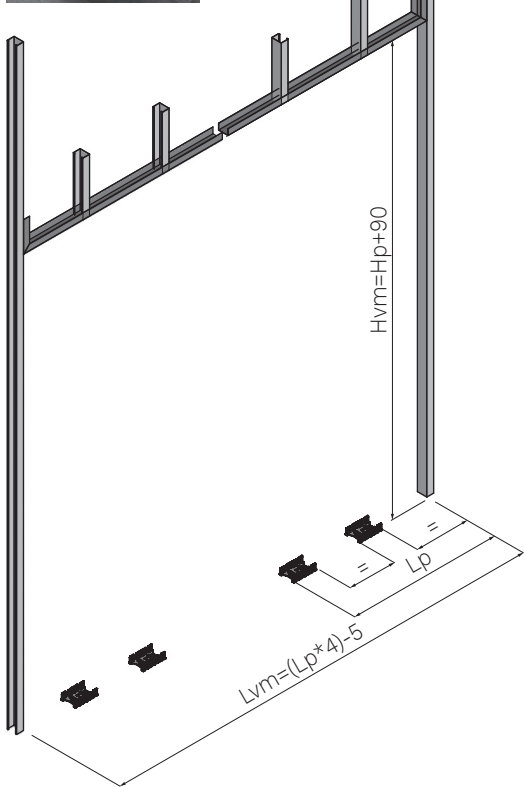


- ① Formule per il calcolo delle luci effettive.
- ② Fórmulas para el cálculo de las luces efectivas.
- ③ Formeln für die Berechnung der Durchgangslichte bei vollendetem Einbau.
- ④ Formulas to calculate the final clear opening.
- ⑤ Formule de calcul de la dimension du passage effectif.
- ⑥ Формулы для расчета фактических просветов.

L = (Lp*2)-35
H = Hp-10
Lvm = (Lp*4)-5
Hvm = Hp+90
Si = Sm-45

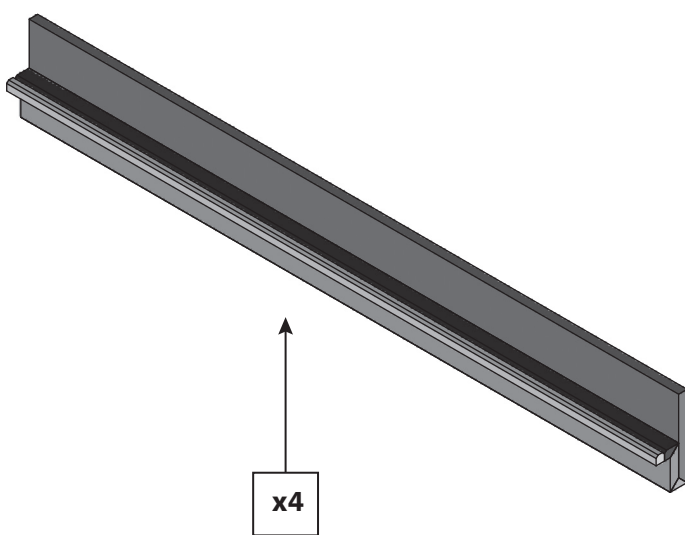
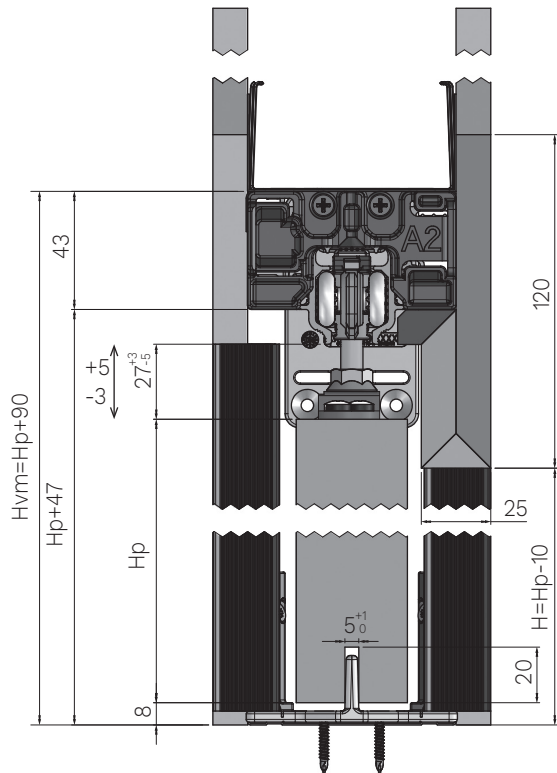


mekkit3D
PAT-PENDING

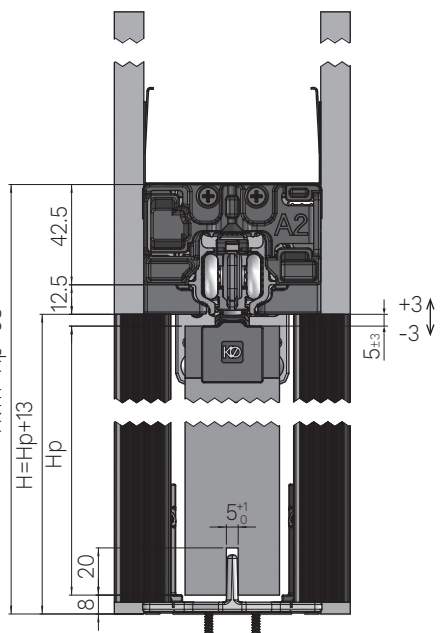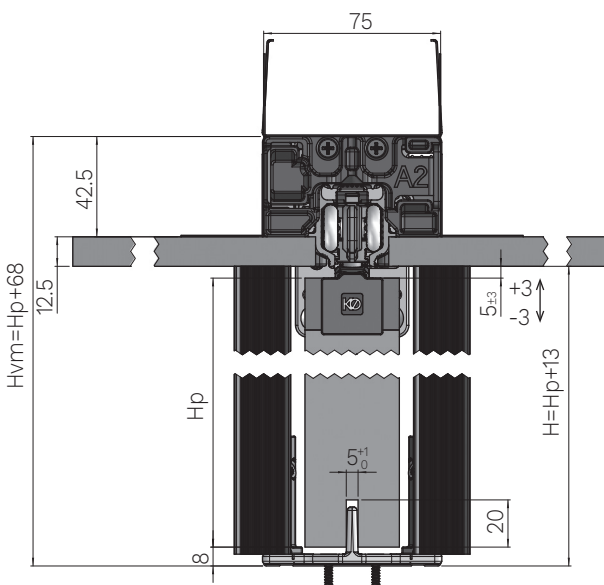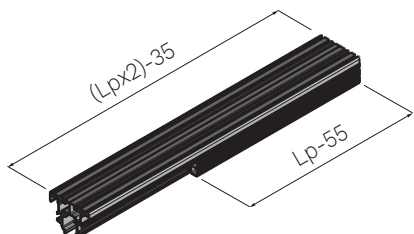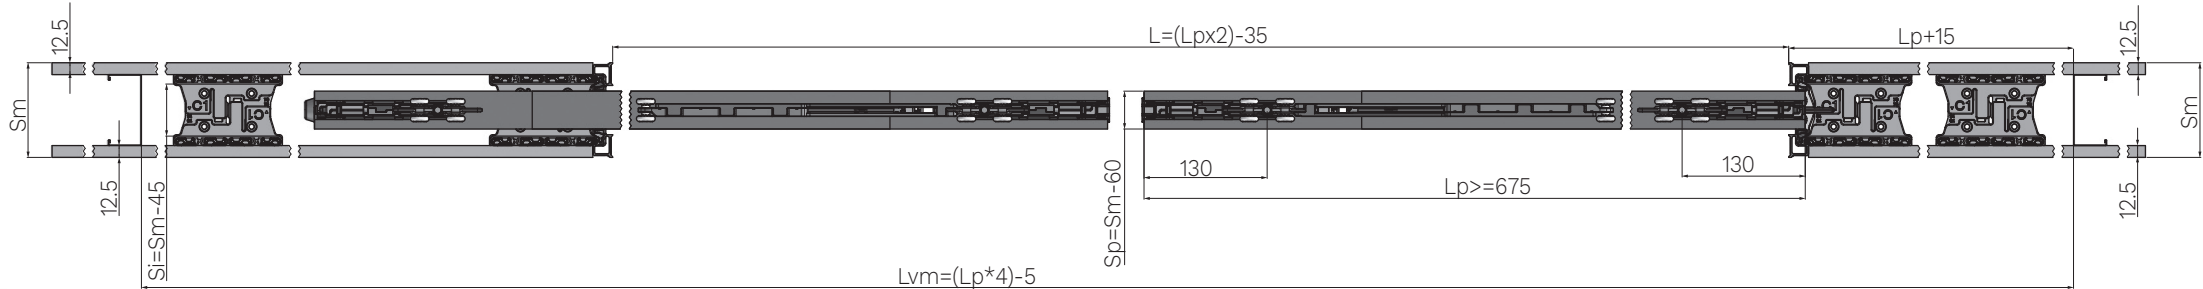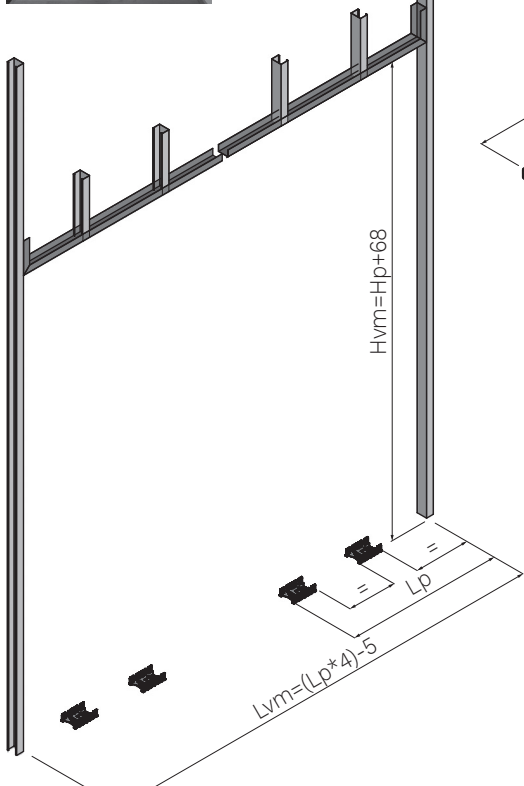

- ① Formule per il calcolo delle luci effettive.
- ② Fórmulas para el cálculo de las luces efectivas.
- ③ Formeln für die Berechnung der Durchgangslichte bei vollendetem Einbau.
- ④ Formulas to calculate the final clear opening.
- ⑤ Formule de calcul de la dimension du passage effectif.
- ⑥ Формулы для расчета фактических просветов.

L = (Lp*2)-35
H = Hp+13
Lvm = (Lp*4)-5
Hvm = Hp+68
Si = Sm-45

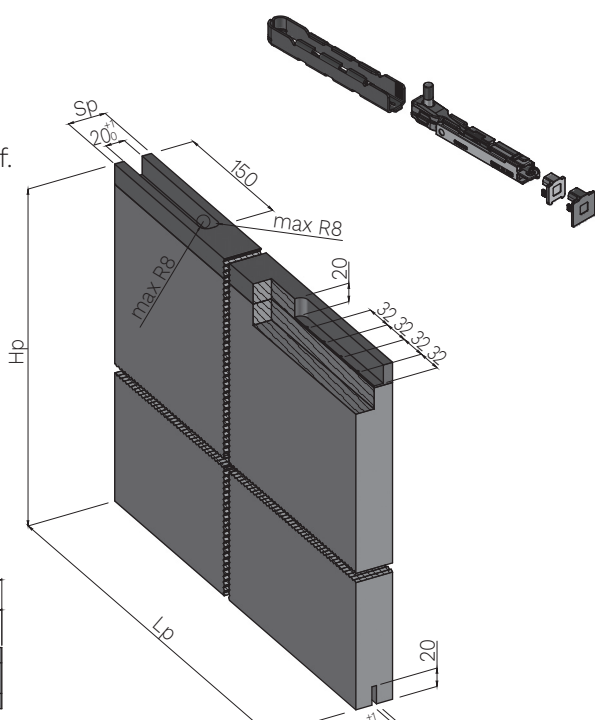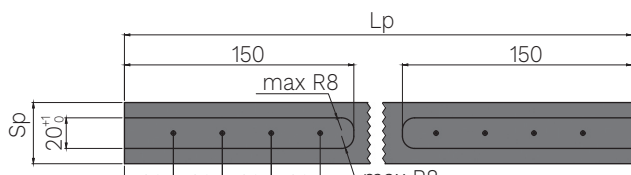

ANTA DOPPIA				→ I ←		PACKAGE															
COD.	LUCE DI PASSAGGIO			Sm	N°	PANNELLO			VANO MURO			T	E	Busta	Staffe	Tappo anteriore	Busta	Staffa	Molle	Spessore per parete	
	L	X	H	ANTE	Lp (min. - max)	X	Hp	LVM	X	HVM											
I	1200	x	2000	100	615 - 620	x	2010	2455	x	2100	T6	E6	R	C	A	V	P0				
	1300	x	2000		665 - 670	x	2010	2655	x	2100	T65	E65	R	C	A	V	P0				
	1400	x	2000		715 - 720	x	2010	2855	x	2100	T7	E7	R	C	A	V	P0				
	1500	x	2000		765 - 770	x	2010	3055	x	2100	T75	E75	R	C	A	V	P0				
	1600	x	2000		815 - 820	x	2010	3255	x	2100	T8	E8	R	C	A	V	P0				
	1700	x	2000		865 - 870	x	2010	3455	x	2100	T85	E85	R	C	A	V	P0				
	1800	x	2000		915 - 920	x	2010	3655	x	2100	T9	E9	R	C	A	V	P0				
	2000	x	2000		1015 - 1020	x	2010	4055	x	2100	T1	E1	R	C	A	V	P0				
	1200	x	2100		1	615 - 620	x	2110	2455	x	2200	T6	E6	R	C	A	V	P100			/
	1300	x	2100			665 - 670	x	2110	2655	x	2200	T65	E65	R	C	A	V	P100			
	1400	x	2100	715 - 720		x	2110	2855	x	2200	T7	E7	R	C	A	V	P100				
	1500	x	2100	765 - 770		x	2110	3055	x	2200	T75	E75	R	C	A	V	P100				
	1600	x	2100	815 - 820		x	2110	3255	x	2200	T8	E8	R	C	A	V	P100				
	1700	x	2100	865 - 870		x	2110	3455	x	2200	T85	E85	R	C	A	V	P100				
	1800	x	2100	915 - 920		x	2110	3655	x	2200	T9	E9	R	C	A	V	P100				
	2000	x	2100	1015 - 1020		x	2110	4055	x	2200	T1	E1	R	C	A	V	P100				
	1200	x	2000	125		615 - 620	x	2010	2455	x	2100	T6	E6	R	C	A	V	P0	M125	S	
	1300	x	2000			665 - 670	x	2010	2655	x	2100	T65	E65	R	C	A	V	P0	M125	S	
	1400	x	2000		715 - 720	x	2010	2855	x	2100	T7	E7	R	C	A	V	P0	M125	S		
	1500	x	2000		765 - 770	x	2010	3055	x	2100	T75	E75	R	C	A	V	P0	M125	S		
1600	x	2000	815 - 820		x	2010	3255	x	2100	T8	E8	R	C	A	V	P0	M125	S			
1700	x	2000	865 - 870		x	2010	3455	x	2100	T85	E85	R	C	A	V	P0	M125	S			
1800	x	2000	915 - 920		x	2010	3655	x	2100	T9	E9	R	C	A	V	P0	M125	S			
2000	x	2000	1015 - 1020		x	2010	4055	x	2100	T1	E1	R	C	A	V	P0	M125	S			
1200	x	2100			615 - 620	x	2110	2455	x	2200	T6	E6	R	C	A	V	P100	M125	S		
1300	x	2100			665 - 670	x	2110	2655	x	2200	T65	E65	R	C	A	V	P100	M125	S		
1400	x	2100		715 - 720	x	2110	2855	x	2200	T7	E7	R	C	A	V	P100	M125	S			
1500	x	2100		765 - 770	x	2110	3055	x	2200	T75	E75	R	C	A	V	P100	M125	S			
1600	x	2100		815 - 820	x	2110	3255	x	2200	T8	E8	R	C	A	V	P100	M125	S			
1700	x	2100		865 - 870	x	2110	3455	x	2200	T85	E85	R	C	A	V	P100	M125	S			
1800	x	2100		915 - 920	x	2110	3655	x	2200	T9	E9	R	C	A	V	P100	M125	S			
2000	x	2100		1015 - 1020	x	2110	4055	x	2200	T1	E1	R	C	A	V	P100	M125	S			
Spessore parete finita Sm (C)				Sede interna alla fionda Sif			Sede interna cassa Sic			Spessore max Pannello			Portata max carrelli								
100 mm				52 mm			55 mm			44 mm			100 Kg								
125 mm			77 mm			80 mm			69 mm			100 Kg									

HOJA DOBLE										PACKAGE															
COD.	LUZ DE PASAJE			Sm	N°	PANEL	HUECO PARED			T	E	Bolsa de accesorios		Soportes inferiores		Tapón de cierre anterior del travesaño		Bolsa de tornillos		Soportes superiores		Garras metálicas del travesaño		Distancias para espesor de pared 125 mm	
	L	X	H	HOJAS	Lp (min. - max)	X	Hp	LVM	X	HVM															
E	1200	x	2020	100	625 - 630	x	2030	2495	x	2120	T6	E6	R	C	A	V	P0								
	1400	x	2020		725 - 730	x	2030	2895	x	2120	T7	E7	R	C	A	V	P0								
	1600	x	2020		825 - 830	x	2030	3295	x	2120	T8	E8	R	C	A	V	P0								
	1800	x	2020		925 - 930	x	2030	3695	x	2120	T9	E9	R	C	A	V	P0								
	2000	x	2020		1025 - 1030	x	2030	4095	x	2120	T1	E1	R	C	A	V	P0								
	1200	x	2100		625 - 630	x	2110	2495	x	2200	T6	E6	R	C	A	V	P80						/		
	1400	x	2100		725 - 730	x	2110	2895	x	2200	T7	E7	R	C	A	V	P80								
	1600	x	2100		825 - 830	x	2110	3295	x	2200	T8	E8	R	C	A	V	P80								
	1800	x	2100		925 - 930	x	2110	3695	x	2200	T9	E9	R	C	A	V	P80								
	2000	x	2100		1025 - 1030	x	2110	4095	x	2200	T1	E1	R	C	A	V	P80								
	1200	x	2020	125	625 - 630	x	2030	2495	x	2120	T6	E6	R	C	A	V	P0			M125	S				
	1400	x	2020		725 - 730	x	2030	2895	x	2120	T7	E7	R	C	A	V	P0			M125	S				
	1600	x	2020		825 - 830	x	2030	3295	x	2120	T8	E8	R	C	A	V	P0			M125	S				
	1800	x	2020		925 - 930	x	2030	3695	x	2120	T9	E9	R	C	A	V	P0			M125	S				
	2000	x	2020		1025 - 1030	x	2030	4095	x	2120	T1	E1	R	C	A	V	P0			M125	S				
	1200	x	2100		625 - 630	x	2110	2495	x	2200	T6	E6	R	C	A	V	P80			M125	S				
	1400	x	2100		725 - 730	x	2110	2895	x	2200	T7	E7	R	C	A	V	P80			M125	S				
	1600	x	2100		825 - 830	x	2110	3295	x	2200	T8	E8	R	C	A	V	P80			M125	S				
	1800	x	2100		925 - 930	x	2110	3695	x	2200	T9	E9	R	C	A	V	P80			M125	S				
	2000	x	2100		1025 - 1030	x	2110	4095	x	2200	T1	E1	R	C	A	V	P80			M125	S				
Espesor pared terminada Sm (C)		Alojamiento interno del anclaje Sif		Alojamiento interno caja Sic		Espesor max panel		Capacidad max carga																	
100 mm		52 mm		55 mm		44 mm		100 Kg																	
125 mm		77 mm		80 mm		69 mm		100 Kg																	

ZWEIFLÜGELIGE TÜR										PACKAGE										
COD.	STÖCKLICHTE			Sm	N° TÜR	TÜRBLATT		MAUERÖFFNUNG		T	E	Zubehörkit Laufwagen	Untere Laschen	Obere Schliesskappe für Querträger	Zubehörkit Schrauben	Obere Lasche	Feder für Querträger	Wanddistanzhalter für Mauer Dicke 125 mm		
	L	X	H			Lp (min. - max)	X	Hp	LVM	X	HVM									
D	1185	x	1975	100	1	610 - 615	x	1985	2435	x	2075	T4	E4	R	C	A	V	P0	/	
	1435	x	1975			735 - 740	x	1985	2935	x	2075	T3	E3	R	C	A	V	P0		
	1685	x	1975			860 - 865	x	1985	3435	x	2075	T2	E2	R	C	A	V	P0		
	1935	x	1975			985 - 990	x	1985	3935	x	2075	T1	E1	R	C	A	V	P0		
	1185	x	2100			610 - 615	x	2110	2435	x	2200	T4	E4	R	C	A	V	P125		
	1435	x	2100			735 - 740	x	2110	2935	x	2200	T3	E3	R	C	A	V	P125		
	1685	x	2100			860 - 865	x	2110	3435	x	2200	T2	E2	R	C	A	V	P125		
	1935	x	2100			985 - 990	x	2110	3935	x	2200	T1	E1	R	C	A	V	P125		
	1185	x	1975	125	1	610 - 615	x	1985	2435	x	2075	T4	E4	R	C	A	V	P0	M125 S	
	1435	x	1975			735 - 740	x	1985	2935	x	2075	T3	E3	R	C	A	V	P0		M125 S
	1685	x	1975			860 - 865	x	1985	3435	x	2075	T2	E2	R	C	A	V	P0		M125 S
	1935	x	1975			985 - 990	x	1985	3935	x	2075	T1	E1	R	C	A	V	P0		M125 S
	1185	x	2100			610 - 615	x	2110	2435	x	2200	T4	E4	R	C	A	V	P125		M125 S
	1435	x	2100			735 - 740	x	2110	2935	x	2200	T3	E3	R	C	A	V	P125		M125 S
	1685	x	2100			860 - 865	x	2110	3435	x	2200	T2	E2	R	C	A	V	P125		M125 S
	1935	x	2100			985 - 990	x	2110	3935	x	2200	T1	E1	R	C	A	V	P125		M125 S
Fertigwänddicke Sm (C)			Innere Vorderprofilstand Sif		Innere Lichte sic		Max. Türblattstärke		Max. Tragkraft der Laufwagen											
100 mm			52 mm		55 mm		44 mm		100 Kg											
125 mm			77 mm		80 mm		69 mm		100 Kg											