

SCHEDA DI REGOLAZIONE KUBICA K6400



REGOLAZIONE VERTICALE




Allentare la vite di blocco **A** su tutte le cerniere presenti nel pannello



Ruotare l'eccentrico **B**



Serrare la vite di blocco **A** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

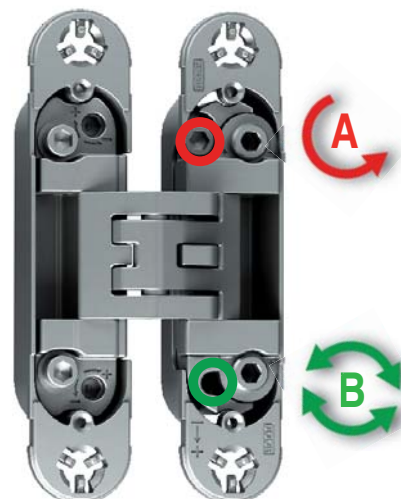

REGOLAZIONE ORIZZONTALE



Ruotare le viti **C**

Nota: compiere la stessa rotazione su entrambe le viti



REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ



Allentare le viti di blocco **D** su tutte le cerniere presenti nel pannello



Ruotare gli eccentrici **E**



Serrare le viti di blocco **D** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

