

SCHEDA DI REGOLAZIONE

ATOMIKA K8000



REGOLAZIONE VERTICALE




Allentare la vite di blocco **A** su tutte le cerniere presenti nel pannello



Ruotare l'eccentrico **B**



Serrare la vite di blocco **A** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

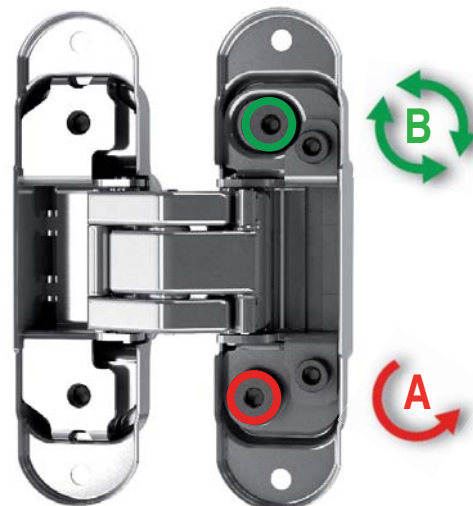


REGOLAZIONE ORIZZONTALE



Ruotare le viti **C**

Nota: compiere la stessa rotazione su entrambe le viti

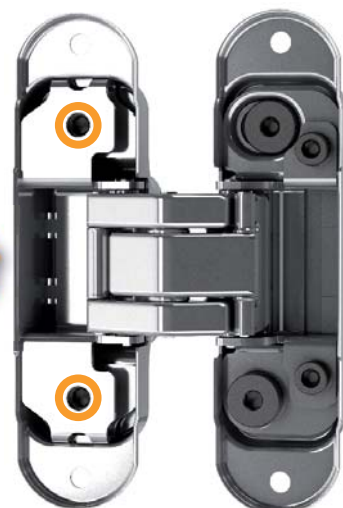

REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ



Ruotare i due eccentrici **D**.

Nota: compiere la stessa rotazione su entrambi gli eccentrici

