

# РЕГУЛИРОВКА KUBICA K6300



## ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА




Ослабьте стопорный винт **A** на всех петлях



Поворачивайте винт **B** на всех петлях



Затяните стопорный винт **A** на всех петлях  
(максимальное усилие 4 Нм).

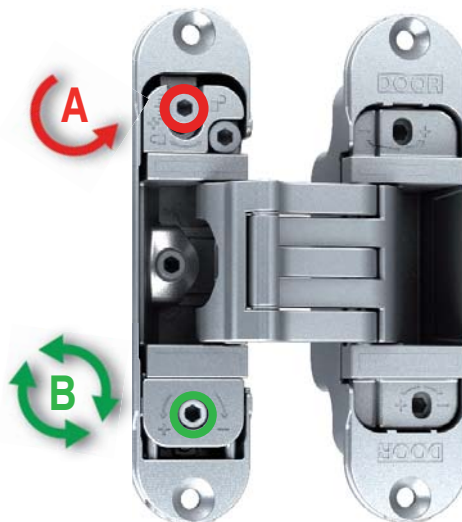

## ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА



Поверните винты **C**

Примечание. Сделайте одинаковое  
вращение на обоих винтах.



## РЕГУЛИРОВКА В ГЛУБИНУ



Ослабьте стопорный винт **D** на всех петлях



Поворачивайте эксцентрик **E**



Затяните стопорный винт **D** на всех петлях  
(максимальное усилие 4 Нм).

